

7

UWAGA: Nie puszczaj monitora od razu po zawieszeniu; poczekaj, aż upewnisz się, że jest on stabilnie osadzony, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Jeśli ramię unosi się lub opada, zapoznaj się z kolejnym krokiem dotyczącym regulacji.

8

Przed przystąpieniem do regulacji napięcia sprężyny oraz w jej trakcie **należy ustawić ramię w pokazanej pozycji i przytrzymać je**. Do regulacji użyj dołączonego klucza imbusowego. W razie potrzeby poproś o pomoc drugą osobę.

Jeśli ramię **opada w dół**, dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż pozostanie w pozycji poziomej.


Jeśli ramię **unosi się do góry**, dokręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pozostanie w pozycji poziomej.

UWAGA: **NIE DOKRĘCAJ** zbyt mocno śrub.

9

Diagram showing the correct and incorrect way to adjust the arm. The correct way is shown with a checkmark, and the incorrect way is shown with an X.

z portami 3.0 USB-A & USB-C
do transmisji danych i ładowania

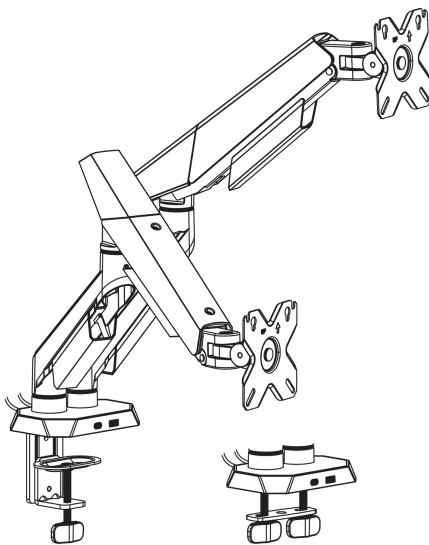

VESA Compatible
75x75 100x100

